

MINI COIL VOOR SPUITNEUZEN

De minicoils heaters zijn volledig geschikt aan alle toepassingen waarbij een hoog vermogenbelasting vereist is op een klein oppervlakte of ruimte zoals hot-runner systemen laboratoriumapparatuur, auto benodigheden enz...

Serie 70 : ronde elementen

Serie 80 : Vierkante elementen



STANDAARD

Spanning = 230 volt

Weerstand : +/-2%

Max vermogen = 3 W/cm²

D van de minicoil = 1,4 mm

Minimum Lengte = 25 mm


Buigradius minimum = 1,6 mm serie 70

Buigradius minimum = 3,2 mm serie 80

SERIE 70 2 radiale schroefsluiting

REF		DIA	L	WATT	VOLT	HLD
70B-16		19,1 mm	25,4 mm	165	120	
70B-29		19,1 mm	25,4 mm	285	230	
70B-80	Rosemount 904EN/EJ101 Husky 520156	19,1 mm	30,5 mm	149	240	
70B-20	Rosemount 904EN/EJ/FB131 Husky 521334	19,1 mm	30,5 mm	268	240	
70B-21		19,1 mm	30,5 mm	190	240	
70B-60		19,1 mm	30,5 mm	400	240	
70B-22		19,1 mm	51,0 mm	125	240	
70B-70		19,1 mm	51,0 mm	250	240	
70B-72		19,1 mm	51,0 mm	400	240	
70B-25		19,1 mm	63,5 mm	300	240	
70B-74	Rosemount 904GL	19,1 mm	30,5 mm	285	240	
70B-68		22,0 mm	30,5 mm	415	240	
70B-38		22,2 mm	22,9 mm	125	240	
70B-30		22,2 mm	30,5 mm	149	240	
70B-40	Rosemount 904EN/EJ/FB141	22,2 mm	30,5 mm	268	240	
70B-50		22,2 mm	44,5 mm	350	240	

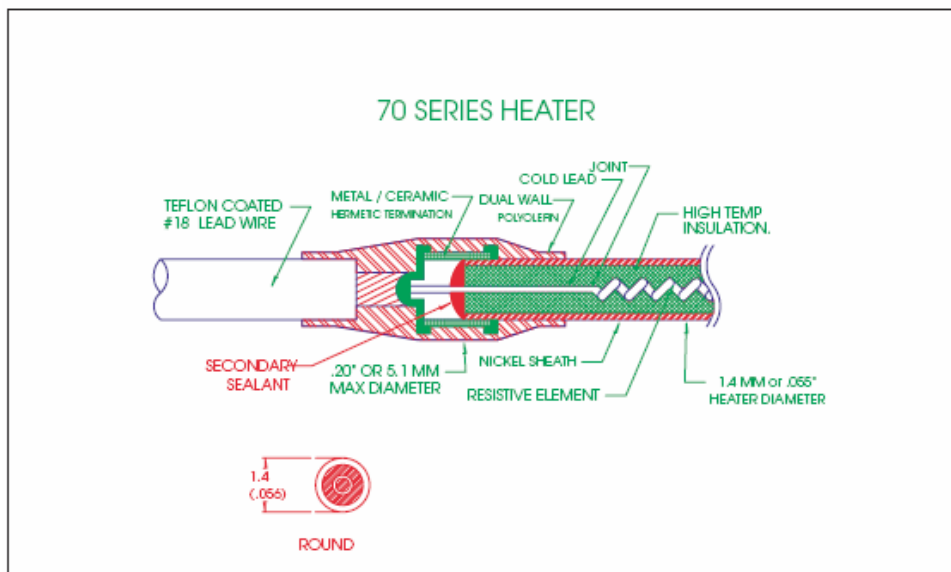

SERIE 70 2 radiale schroefsluiting


REF		DIA	L	WATT	VOLT	HLD
70B-42		22,2 mm	50,8 mm	250	240	
70B-43		22,2 mm	50,8 mm	300	240	
70B-78		25,4 mm	30,5 mm	250	240	
70B-14		25,4 mm	38,1 mm	250	240	
70B-79		25,4 mm	50,8 mm	250	240	
70B-41		25,4 mm	50,8 mm	450	240	
70B-73		31,8 mm	30,5 mm	500	240	
70B-37		38,1 mm	19,1 mm	315	240	
70B-34		38,1 mm	38,1 mm	500	240	
70B-36		38,1 mm	38,1 mm	610	240	
70B-33		38,1 mm	57,2 mm	650	240	
70B-32		38,1 mm	63,5 mm	610	240	
70B-46		38,1 mm	81,3 mm	650	240	
70B-31	Rosemount 904FJ	39,9 mm	44,5 mm	440	240	
70B-27		44,5 mm	25,4 mm	175	240	
70B-28		44,5 mm	44,5 mm	450	240	

SERIE 70 axiaal schroef


REF		DIA	L	WATT	VOLT	HLD
70A-50		12,7 mm	30,5 mm	120	240	
70A-10		19,1 mm	30,5 mm	149	240	
70A-32		19,1 mm	30,5 mm	175	240	
70A-20		19,1 mm	30,5 mm	268	240	
70A-23		19,1 mm	30,5 mm	320	240	
70A-39		19,1 mm	30,5 mm	400	240	
70A-24		19,1 mm	38,1 mm	250	240	
70A-17		19,1 mm	44,5 mm	150	240	
70A-18		19,1 mm	44,5 mm	270	240	
70A-25		19,1 mm	50,8 mm	313	240	
70A-40		22,2 mm	30,5 mm	268	240	
70A-42		2,2 mm	44,5 mm	250	240	
70A-26		25,4 mm	30,5 mm	300	240	
70A-34		25,4 mm	30,5 mm	450	240	
70A-28		25,4 mm	50,8 mm	313	240	
70A-31		25,4 mm	50,8 mm	450	240	



MINI COIL KAPPA SERIE 80



Mini coil geplaatst op een vernikkelde messing buis voor een beter contact

REF		D	L	WATT	VOLT	HLD
80B-17	KAPPA	19,0 mm	30,5 mm	165	120	
80B-07	KAPPA	19,0 mm	44,2 mm	285	230	
80B-20	KAPPA	19,1 mm	30,5 mm	149	240	
80B-18TJ	KAPPA	19,1 mm	82,6 mm	268	240	
80B-08	KAPPA	19,1 mm	111,3 mm	190	240	
80B-12TJ	KAPPA	19,1 mm	113,8 mm	400	240	
80B-14TJ	KAPPA	19,1 mm	120,7 mm	125	240	

SERIE 80

REF		D	L	WATT	VOLT	HLD
80B-10	STANDARD	38,1 mm	57,2 mm	775	240	
80B-11	STANDARD	38,1 mm	63,5 mm	610	240	
80B-16	STANDARD	76,2 mm	25,4 mm	750	230	
80B-21	AXIAL	76,2 mm	25,4 mm	1000	240	
80B-10	AXIAL	19,1 mm	30,5 mm	149	240	

Gelieve volgende informatie te geven:

Firma: _____ Tél: _____ Fax: _____

Contact: _____ Service: _____ Datum: _____

E-Mail: _____

Merk en type van de machine: _____